



# MANUAL

## PARA MONTAGEM

### COYOTE COMPETITION


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	CURVA SAÍDA MOTOR	1
2	PONTEIRA MENOR 400mm	1
3	PONTEIRA MAIOR 460mm	1
4	ANÉIS DE VEDAÇÃO	2
5	ARRUELAS DE PRESSÃO 6mm	6
6	PARAFUSOS ALLEN CAB. CILINDRICA	7
7	CINTA DE FIXAÇÃO	1



2 Coloque os anéis de vedação nas ponteiras. Esse é um item muito importante, é aconselhável colocar uma fita adesiva para segurar os anéis na instalação, após o primeiro uso a fita será consumida e não interferirá.




3 Pegue a curva de saída do motor e alinhe a ponteira menor (400mm) no seu acoplamento inferior.

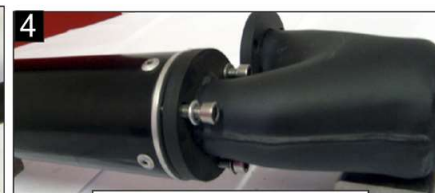

4 Enrosque simultaneamente os 3 parafusos allen cabeça cilíndrica M6 com as arruelas de pressão 6mm. Não aperte muito ainda.



5 Repita a mesma operação com a ponteira superior, lembrando de deixar a plaquetinha voltada para fora.

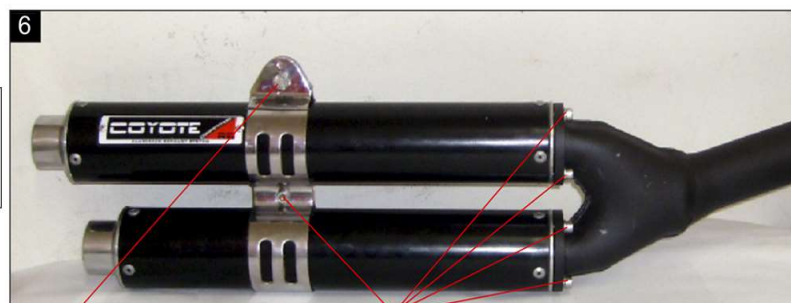

6 Coloque a cinta de fixação e aperte a cinta na motocicleta através do parafuso sextavado.

Aperte o parafuso allen do centro da cinta e dos acoplamentos. Finalmente, aperte as porcas originais da motocicleta onde fica a curva do escape com o motor

**A COYOTE RECOMIENDA**

**INSTALAR SEUS PRODUTOS EM UM MECANICO ESPECIALIZADO E DE SUA CONFIANCA**

CONTATO:  
16 - 3234 6593  
contato@coyoters.com  
engenharia@coyoters.com

CNPJ: 24.699.966.0001-27  
COYOTE COM. E EXP. DE ESCAPS E ACES. EIRELI  
Rua José Antonio Rosas nº300 Rib. Preto/SP 14095-160